

## Технические характеристики телефона BQ-1415 Nano


Экран	Диагональ	1.44"
	Разрешение экрана	128 x 128
Память	Оперативная память	32 Мб
	Встроенная память	32 Мб
	Поддержка карт памяти microSD	До 8 Гб
Связь	Стандарт	GSM 850/900/1800/1900 МГц
Мультимедийные возможности	Камера	0.08 МП
	Диктофон	Есть
SIM-карты	Количество и тип SIM-карт	2 (miniSIM + microSIM)
Беспроводные подключения	Bluetooth	Есть
	Версия Bluetooth	3.0

Питание	Ёмкость аккумулятора	400 мАч
	Крепление аккумулятора	Съёмный аккумулятор
	Тип аккумулятора	Li-ion
Другие функции	Виброзвонок	Есть
Дополнительная информация	Разъём для зарядки	microUSB
	Разъём для наушников	Нет, только Bluetooth-наушники
Размеры / Вес	Размеры устройства	93,1 x 35,4 x 14,0 мм
	Вес устройства	74 г
Комплект	телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации	

## Общий вид устройства BQ-1415 Nano (рис. 1)

1. Разговорный динамик
2. Дисплей
3. Кнопка навигации
4. Кнопка возврата
5. Кнопка подтверждения
6. Кнопка включения / отключения и завершения разговора
7. Кнопка вызова
8. Кнопки ввода цифр и текста
9. #, в режиме ввода текста — меню переключения языка
10. \*, в режиме ввода текста — меню символов
11. Основной динамик / громкая связь
12. Разъём синхронизации и зарядки
13. Камера
14. Отверстие микрофона

Рис. 1

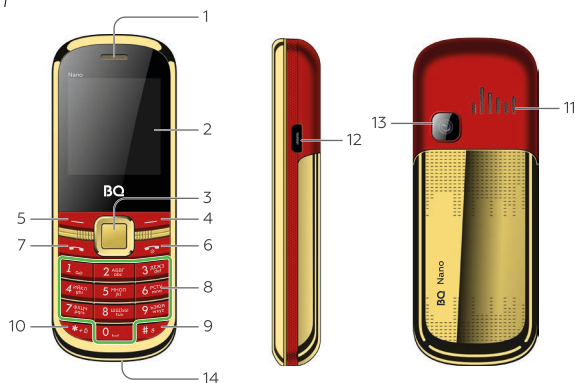

# Nano

BQ-1415

## Инструкция по эксплуатации

# BQ

## Рекомендации по использованию

-  Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте телефон при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.
-  Не разбирайте телефон и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки SIM-карты, карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение данных правил ведёт к аннулированию гарантии.
-  Выключайте телефон, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.
-  Используйте только идущую в комплекте с устройством батарею и зарядное устройство. Запрещается замыкать контакты батареи. Будьте предельно осторожны при работе с батареями и зарядным устройством, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.
-  Телефон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах во избежание проглатывания мелких деталей.
-  Не используйте телефон при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплекты громкой связи или гарнитуру.
-  Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна.
-  Запрещается использовать устройство на борту самолёта. Выключайте телефон при нахождении в самолёте.
-  При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудиоданных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие.
-  Не превышайте напряжения, указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство — это может нанести серьёзный вред устройству и здоровью человека.
-  Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и имплантатом.
-  Самостоятельный ремонт устройства влечёт за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлён только в авторизованном сервисном центре производителя.
-  При нахождении вблизи телевизоров, радиоприёмников и компьютеров телефон может создавать звуковые и визуальные помехи.

## Установка аккумулятора, SIM-карт и карты памяти

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2.
2. Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъёмы, как показано на рис. 3.




Рис. 2




Рис. 3

- Установите аккумулятор, как показано на рис. 4.
- Установите обратно заднюю панель устройства, как показано на рис. 5.




Рис. 4





Рис. 5

## Заряд аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



## Основные сведения об устройстве

### Сделать звонок

Наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова. Во время звонка, нажимая центральную кнопку навигации вниз/вверх, Вы можете регулировать громкость.

### Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM-карты. Свяжитесь со своим сотовым оператором, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

### Ответ на звонок

Во время входящего вызова телефон издает звуковой сигнал или завибрирует, нажмите кнопку приема звонка.

### Отказ от звонка или завершение разговора

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора.

## Основное меню

### Телефонная книга

Вы можете сохранить в телефоне контактную информацию абонентов и их номера.

### Сообщения

**Написать сообщение** — эта функция позволит вам написать новое сообщение после/во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите кнопку подтверждения.

**Исходящие** — папка для хранения исходящих сообщений.

**Входящие** — папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

**Отправленные** — папка для отправленных сообщений.

**Шаблоны** — папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

### Список вызовов

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков и их стоимость.

### Мультимедиа

Доступ к просмотру изображений и видео, аудиоплееру и диспетчеру файлов.

### Организер

Данное меню предоставляет доступ к календарю, будильнику, калькулятору и Bluetooth.

### Настройки телефона

Время и дата, выбор языка, параметры экрана, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления).

## Меню «FunBOX» и «Смешок»

Данные меню обеспечивают быстрый доступ к подпискам на платный контент операторов сотовой связи. При использовании данного приложения может взиматься плата за услуги (в соответствии с тарифами, установленными операторами сотовой связи).

Компания BQ Devices Limited обращает внимание на тот факт, что операции по отправке денежных средств являются услугами, которые предоставляются операторами сотовой связи. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику услуг. Возрастное ограничение: **18+**.

### Меню «Игры»

Данный раздел содержит платный игровой контент. Продавцами данного контента являются: ООО «Геймлофт» (правообладатель — Gameloft S.E.), ООО «Генеральные мобильные технологии» (правообладатель — Shenzhen Xingchuang Information Technology Co., Ltd.). Категория игр — Casual Games (Казуальные игры). Языки: Русский, Английский. Ограничения по возрасту — от 3-х лет. Каждая игра имеет пробную и платную версии.

## Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Устройство содержит хрупкие электронные компоненты.
- Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.
- Чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы.

- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ , хранения в диапазоне от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ . В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.
- Бережно отключайте зарядное устройство от телефона.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем.
- Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

## Техническое обслуживание

### Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в таблице. Условия гарантийного и технического обслуживания:

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Мобильное устройство	12 месяцев	24 месяца
Принадлежности, входящие в комплект поставки: * аккумулятор * зарядное устройство	6 месяцев	6 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Устройство оснащено электронной гарантией. Это позволит Вам обращаться в авторизованные сервисные центры без предъявления кассового чека или гарантийного талона. Электронная гарантия действует 12 месяцев с момента активации устройства.

Для активации электронной гарантии с Вашего телефона автоматически отправится SMS с данными об устройстве через 30 минут после его включения с установленной SIM-картой. SMS отправляется на номер внутри страны и оплачивается согласно тарифу Вашего оператора. Установившая SIM-карту в телефон, пользователь принимает данное условие. Услуга электронной гарантии на мобильных телефонах доступна на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. При активации устройства в других странах сохраняйте гарантийный талон. Отсутствие электронной гарантии не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании (правила гарантийного обслуживания изложены в гарантийном талоне).

## Информация об уполномоченных лицах

### Производитель:

BQ Devices Limited,  
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong  
Бикью Девайсес Лимитед,  
Гонконг, Сэвнань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

**Импортер:** ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к.49), офис 53.

### Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к.49), офис 53.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки [www.bq.ru](http://www.bq.ru)

